

LTEモバイル通信機器

NABIT-SII

国内自動販売機・券売機・カードリーダー・監視カメラ・玩具専用販売機などの売上データや機器監視をLTE通信で効率的に取集管理が行えます。

Aisle Japan



3年保守パック
オプション

VPN専用
回線提供

ルータ機能
搭載

JVMA
仕様準拠

事業領域



地理空間情報事業

- ・地図データサービス
- ・自動配送サービス
- ・データ分析コンサル



通信サービス事業

- ・LTE 回線監視及び販売
- ・スマートフォン端末販売
- ・モバイルルータ機器レンタル
- ・M2M 専用通信機器企画販売



IOTソリューション事業


- ・ARS Checker 電波測定アプリ
- ・ガチャ CT カウンターセンサー
- ・自動販売機専用端末開発
- ・各種アプリケーション開発
- ・自動車関連 検査機器装置
- ・電力遠隔検針



セキュリティ事業

- ・監視カメラ販売及び設置

通信サービス体制

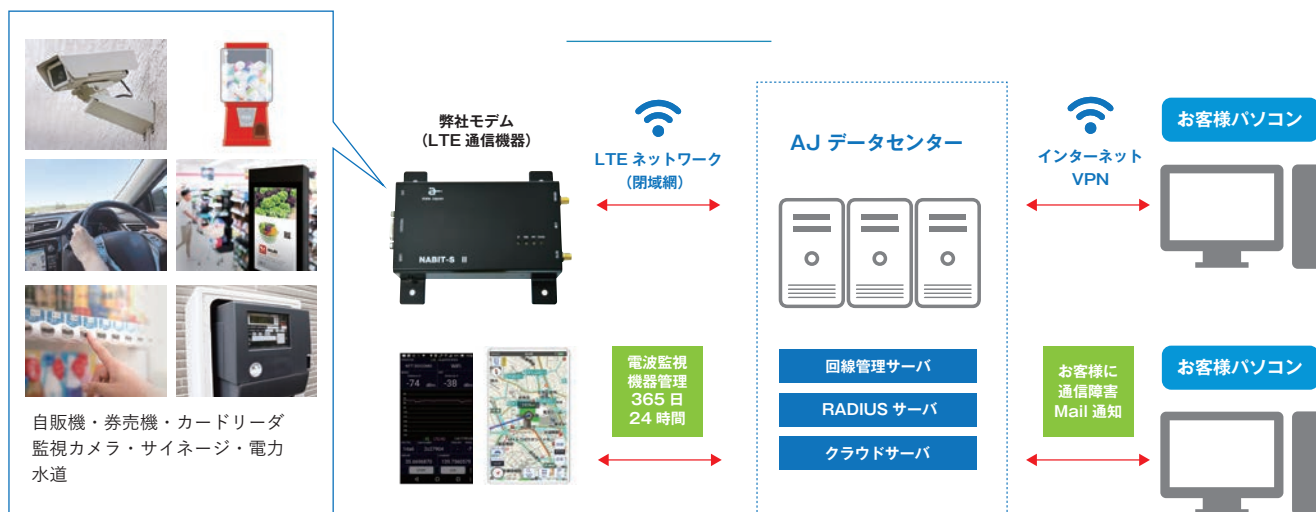

【AJMS 監視保守サービス】

(有償)

通信機器設置後、機器監視や回線管理を保守サービスとしてデータ量や電波状況と設置位置情報など管理を当社サービスで提供いたします。AJMS 監視保守サービスに加入すると保証期間が3年になります。

【拡張機能】

NABIT-SII LTE Cat4 は複数の機器に対応可能です。監視カメラやサイネージも対応可能です。拡張性についても WIFI/BLE などカスタマイズで対応可能です。※都内であれば当社で監視カメラ取付工事に対応可能です。


NABIT-S II LTE Cat 4

製品特徴 ルータ機能を搭載して複数の機器接続を可能とします。

- 1Linux OS採用によりファームウェアはリモートでのバージョンアップ可能
- 2ルータ機能搭載で複数機器のマルチ対応
- 3USBホスト機能を持つことにより、USB機器の接続が可能(LAN、WIFIなどの拡張機器が接続可能
(但しファームウェアVreUPも必要) LEDを従来製品から2倍にして4つ搭載で、接続環境が見える
LEDを追加したため、現在のステータスがより詳細にわかる
- 4ソフトウェアのアップデート(機能拡張)もリモート対応
- 5通信速度をオートボーレートを選択することで、端末機器(DTE)のボーレート自動選択
- 6通信回線も弊社から同時に提供可能です

NABIT-S II LTE Cat 4

機能説明

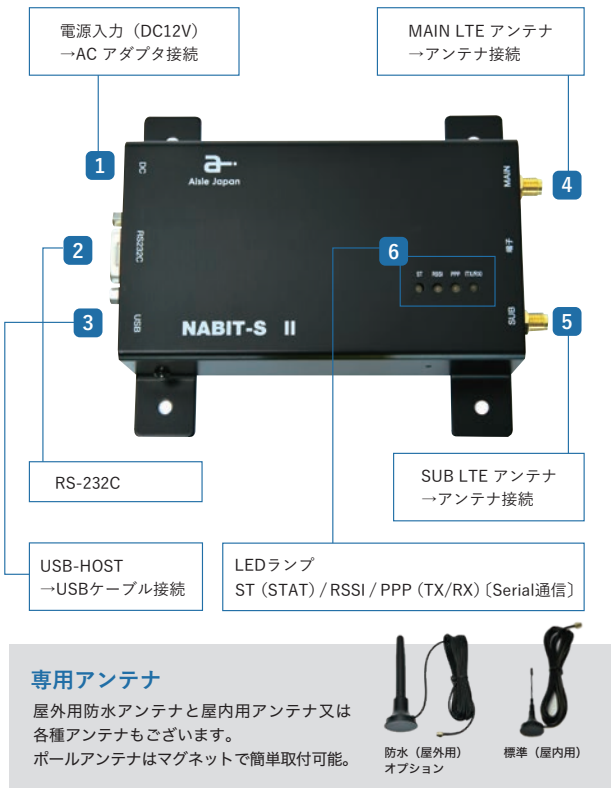

NABIT-S II LTE Cat 4

ハードウェア仕様

項目	仕様	備考
収容ポート数	1回線	
通信インターフェース	インターフェース	RS232C / USB /
	信号	CD、SD、RD、ER、DR、RS、CS
	通信速度 (bps)	9600、19200bps
	伝送フォーマット	Star: 1bit, Stop: 1bit, Data: 8bit, Parity: none
	送受信制御	ハードウェアフロー制御
	通信プロトコル	PPP
	制御コマンド	ATコマンド
	アクセス方式	LTE
	アンテナ	SMA-Jコネクタ (MAIN/SUB)
通信用接続コネクタ	D-SUB 9ピンコネクタ (オス)	
動作環境	温度	動作時: -20 ~ +60°C 保存時: -25 ~ +70°C
	湿度	-
電源電圧	絶対最大定格	DC 15V
	動作保証範囲	DC 9V ~ DC 14V
消費電力	[12V時] 通信時: 最大700mA 待受時: 平均200mA	
重量	100g	