

LTEモバイル通信機器

NABIT-SII

国内自動販売機・券売機・カードリーダー・監視カメラ・玩具専用販売機などの売上データや機器監視をLTE通信で効率的に収集管理が行えます。



Aisle Japan

VPN専用
回線提供

3年保守パック
オプション

ルータ機能
搭載

JVMA
仕様準拠

事業領域



地理空間情報事業

- ・地図データサービス
- ・自動配送サービス
- ・データ分析コンサル



通信サービス事業

- ・LTE 回線監視及び販売
- ・スマートフォン端末販売
- ・モバイルルータ機器レンタル
- ・M2M 専用通信機器企画販売



IOTソリューション事業


- ・ARS Checker 電波測定アプリ
- ・ガチャ CT カウンターセンサー
- ・自動販売機専用端末開発
- ・各種アプリケーション開発
- ・自動車関連 検査機器装置
- ・電力遠隔検針



セキュリティ事業

- ・監視カメラ販売及び設置

通信サービス体制

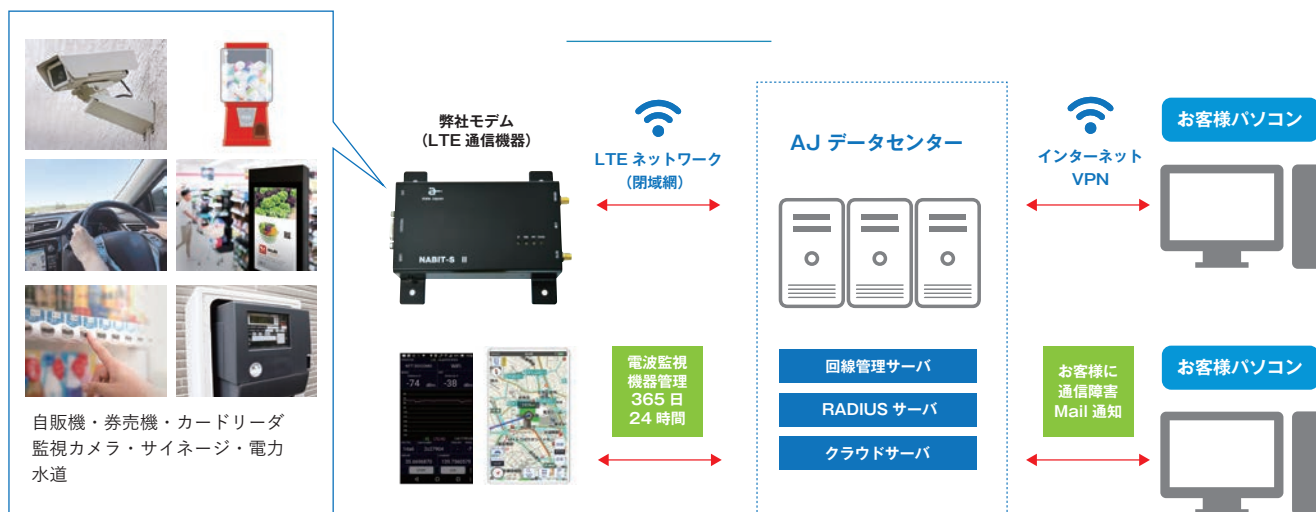

【AJMS 監視保守サービス】

(有償)

通信機器設置後、機器監視や回線管理を保守サービスとしてデータ量や電波状況と設置位置情報など管理を当社サービスで提供いたします。AJMS 監視保守サービスに加入すると保証期間が3年になります。

【拡張機能】

NABIT-SII LTE Cat4 は複数の機器に対応可能です。監視カメラやサイネージも対応可能です。拡張性についても WIFI/BLE などカスタマイズで対応可能です。※都内であれば当社で監視カメラ取付工事に対応可能です。


NABIT-S II LTE Cat 4

製品特徴 ルータ機能を搭載して複数の機器接続を可能とします。

- 1 Linux OS採用によりファームウェアはリモートでのバージョンアップ可能
- 2 ルータ機能搭載で複数機器のマルチ対応
- 3 USBホスト機能を持つことにより、USB機器の接続が可能(LAN、WIFIなどの拡張機器が接続可能
(但しファームウェアVreUPも必要) LEDを従来製品から2倍にして4つ搭載で、接続環境が見える
LEDを追加したため、現在のステータスがより詳細にわかる
- 4 ソフトウェアのアップデート(機能拡張)もリモート対応
- 5 通信速度をオートボーレートを選択することで、端末機器(DTE)のボーレート自動選択
- 6 通信回線も弊社から同時に提供可能です

NABIT-S II LTE Cat 4

機能説明

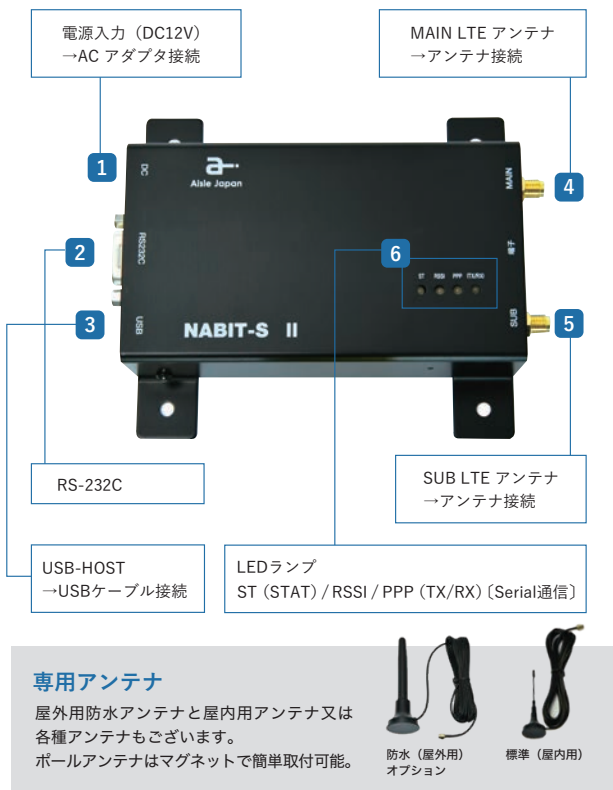

NABIT-S II LTE Cat 4

ハードウェア仕様

項目	仕様	備考
収容ポート数	1回線	
通信インターフェース	インターフェース	RS232C / USB /
	信号	CD、SD、RD、ER、DR、RS、CS
	通信速度 (bps)	9600、19200bps
	伝送フォーマット	Star: 1bit、Stop: 1bit、Data: 8bit、Parity: none
	送受信制御	ハードウェアフロー制御
	通信プロトコル	PPP
	制御コマンド	ATコマンド
	アクセス方式	LTE
	アンテナ	SMA-Jコネクタ (MAIN/SUB)
通信用接続コネクタ	D-SUB 9ピンコネクタ (オス)	
動作環境	温度	動作時: -20 ~ +60°C 保存時: -25 ~ +70°C
	湿度	-
電源電圧	絶対最大定格	DC 15V
	動作保証範囲	DC 9V ~ DC 14V
消費電力	[12V時] 通信時: 最大700mA 待受時: 平均200mA	
重量	100g	



Aisle Japan

www.aisle-j.com

アイルジャパン株式会社

東京都千代田区内幸町1丁目3-1 幸ビルディング9F
TEL.03-4405-6737 / FAX.050-3852-1233

○製品の色は印刷物ですので実際の色とは若干異なる場合があります。
○製品の仕様及びデザインは予告なく変更する場合があります。

210300ART

販売店